


FOBY®

PX BOUWLIJM

FOBY®

- POEDERTEGELLIJM
- VOOR WAND EN VLOER
- UNIVERSEEL

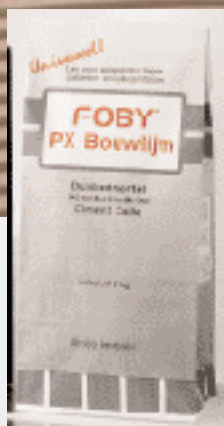

POEDERLIJM

Produkteigenschappen

Foby PX-Bouwlijm is een poedertegellijm en is na toevoeging van water een gebruiksklare dunbedmortel die hydraulisch afbindt. Foby PX-Bouwlijm heeft een goed standvermogen, is waterbestendig, rotvast, onbrandbaar en reukvrij. Het product hecht uitstekend op alle steenachtige ondergronden, zoals beton, cement, steen e.d.

Toepassingsgebieden

Foby PX-Bouwlijm is geschikt voor de verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek, hardschuim isolatieplaten, gasbeton- en kalkzandsteenblokken. Op kalkzandsteenblokken kan PX-Bouwlijm wit gebruikt worden.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden dienen voldoende droog te zijn (max. 2% vocht) en dienen altijd voorgestreekt te worden met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Beton dient minimaal 3 maanden oud en ruw afgewerkt te zijn en cementdekvloeren dienen minimaal 3 weken oud te zijn.

Verwerking

Foby PX-Bouwlijm wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije massa. 25 kg poeder wordt in 7 liter water en 5 kg in 1,4 liter water geschud en met een mortelmenger gemengd. Na circa 5 minuten rijpen, de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen. Het mengsel is nu gereed en circa 4 uur verwerkbaar.

De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingesmeerd dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden.

Isolatieplaten worden verlijmd door met een plamuurmes, op afstanden van ca. 25 cm lijmklodders aan te brengen. De platen moeten hierbij stofvrij zijn, zeer gladde platen eerst opruwen. Gasbeton- en kalkzand- steenblokken steeds in de nog vochtige mortel leggen. Lint- en stootvoegen ca. 2 mm dik aanbrengen.

Overtollige lijmresten direkt met een vochtige doek verwijderen en gereedschap e.d. reinigen met water.

Afwerking

Na minimaal 24 uur is het tegelwerk beloopbaar en kan er afgevoegd worden. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Veiligheidsgegevens

Het product reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op huid en ogen. Derhalve direkt contact zoveel mogelijk vermijden. Bij contact met ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en eventueel arts raadplegen.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding:	100 g poeder toevoegen aan 28 g water
Verwerkingstijd:	ca. 4 uur
Open tijd:	ca. 10 minuten
Verwerkingstemperatuur:	+ 5 °C - + 35 °C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	Na minimaal 24 uur beloopbaar Na minimaal 24 uur afvoegbaar
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking:	
grijs:	5 kg en 25 kg zak
wit:	5 kg en 25 kg zak
winterkwaliteit:	25 kg zak
Vertanding/verbruik:	vertanding nr. 4 (1,5 kg/m ²) vertanding nr. 6 (2,3 kg/m ²) vertanding nr. 8 (3 kg/m ²) vertanding nr. 10 (4 kg/m ²) isolatieplaten: ca. 2 kg/m ² blokken 90x60x120 : ca. 2 kg/m ²

Overige Foby-producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

EUROVITE NEDERLAND B.V.

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555

Fax: 0318 - 664 566

info@eurovite.com - www.foby.nl

