




FOBY® VOEGENBREED



- VOEGMIDDEL
- VOOR WAND EN VLOER
- TOT 20MM

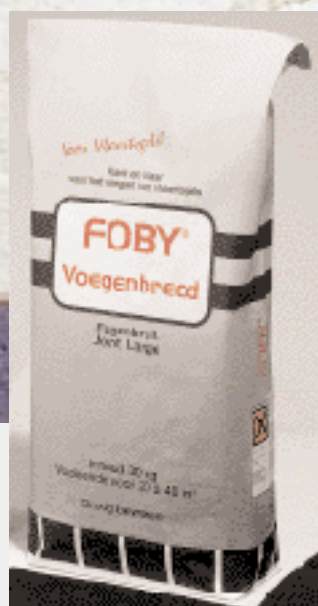

VOEGMIDDEL

Produkteigenschappen

Foby Voegenbreed is een voorgemengde voegmortel op cementbasis voor het voegen van keramische wand- en vloertegels en diverse soorten natuursteen, ook in combinatie met vloerverwarmingssystemen. Het product is eenvoudig verwerkbaar en waterbestendig en dus geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

Toepassingsgebied

Foby Voegenbreed is toepasbaar voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm. Het gebruik van Foby Voegenbreed is vooral aan te bevelen:

- op vormvaste ondergronden.
- binnenshuis; ook in vochtige ruimtes
- in combinatie met vloerverwarmingssystemen.

Vorbereiding

De tegellijm of zetspecie dient altijd volledig afgebonden en droog te zijn. De diepte van de voegen dient minimaal 5 mm te bedragen. Zonodig de voegen uitkrabben en reinigen.

Verwerking

Indien de omstandigheden erom vragen zoals zeer droge lucht in combinatie met hoge temperaturen of sterk zuigende ondergronden of tegels, dienen de voegen vlak voor het inwassen bevochtigd te worden.

Foby Voegenbreed wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt. Aan 30 kg poeder wordt ruim 8 liter water en aan 7,5 kg ruim 2 liter water toegevoegd waardoor een dunvloeibare massa ontstaat die met een vloerwisser in de voegen getrokken wordt. Na enkele minuten wachttijd, wordt vervolgens ruimschoots poedervormige Foby Voegenbreed over de vloer uitgestrooid. Hiermee wordt het overtollige vocht uit de voegen opgenomen. Vervolgens met de vloerwisser diagonaal schoon-trekken. Na enige tijd kan de vloer gereinigd worden met een spons en schoon water.

Voor het voegen van wandtegels wordt meestal de volgende werkwijze gehanteerd. De diepte van de voeg dient minimaal 5 mm te bedragen. Zonodig de voegen uitkrabben en reinigen. Voor het voegen van de wandtegels wordt een smeuge mortel gemaakt door aan een zak van 30 kg ca. 6 liter water en aan een zak van 7,5 kg ca. 1,5 liter water toe te voegen en goed te roeren. Veelal is het vooraf bevochtigen van de voegen noodzakelijk om te snelle droging van de voegmortel te voorkomen. De voegmortel in de voegen brengen met een voegrubber of spaan. Nadat de voeg enigszins aangedroogd is, nasponzen met schoon water.

Inwerking van tocht of zonnestraling dient tijdens de verwerking en het uithardingsproces van de voegmortel vermeden te worden. Tevens is het aan te bevelen gedurende de eerste dagen na de verwerking, de voegen vochtig te houden door sponzen en dweilen. Dit bevordert een goede en volledige doorharding. Bij warm weer moet altijd rekening gehouden worden met een snellere droging wat tot onvoldoende sterkte-ontwikkeling kan leiden.

Kleuren

Foby Voegenbreed is in 8 basiskleuren verkrijgbaar; te weten gebroken wit, zilvergrijs, manhattan, bahama, cementgrijs, middelgrijs, bahama en antraciet.

EUROVITE NEDERLAND B.V.

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555

Fax: 0318 - 664 566

info@eurovite.com - www.foby.nl

Bij alle cementgebonden produkten is het uithardingsverloop en de kleurtoon afhankelijk van het vochttaanbod uit de ondergrond en van de omgevingstoestand. Een onregelmatig vochttaanbod kan kleurnuancering en vlekvorming tot gevolg hebben.

Ook andere factoren kunnen mogelijk van nadelige invloed op de kleurstelling zijn. De fabrikant stelt zich hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

Veiligheidsgegevens

Het product reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op huid en ogen. Derhalve direct contact zoveel mogelijk vermijden. Bij contact met ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en eventueel arts raadplegen.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding: 100 g poeder toevoegen aan 27 g water (vloeren) of 20 g (wanden)

Verwerkingstijd: ca. 1 uur

Verwerkingstemperatuur: + 5 °C - + 35 °C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)

Uitharding: Minimaal 24 uur

Houdbaarheid: Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard

Verpakking: 71/2 kg en 30 kg zak

Verbruik: 1 - 2,5 kg/m² (afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte)

Overige Foby-produkten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-produkten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

