

FOBY®

FOBY®

Waterdichtstelsysteem

waterdicht tegelwerk in natte ruimten



- FOBY® HECHTINGS-EMULSIE
- FOBY® AFDICHTPASTA
- FOBY® AFDICHTBAND
- FOBY® MULTI-FLEX
- FOBY® FLEXMORTEL
- FOBY® UNIVOEG WD
- FOBY® SILICONENKIT

Waterdichtstelsysteem

Gegarandeerd waterdicht tegelwerk

Met het FOBY® waterdicht systeem kunt u gegarandeerd waterdicht tegelwerk realiseren. Door de bijzondere combinatie van producten is het mogelijk om iedere inwerking van vocht in natte ruimtes te voorkomen. Hiermee kan veel schade vermeden worden, want vocht is nog altijd de grootste oorzaak van schade aan tegelwerk.

Desgewenst kunnen we uw project volgen en begeleiden en bij correcte uitvoering kunt u een schriftelijke garantie van 5 jaar krijgen op het totale tegelwerk. Voor het aanvragen van deze garantie dient u gebruik te maken van het speciale aanvraagformulier dat u kunt downloaden van de website.

Producten

Het FOBY® Waterdicht-systeem is opgebouwd uit de volgende producten:

- FOBY® Hechtingsemulsie (voorstrijkmiddel)
- FOBY® Afdichtpasta (elastische afdichtpasta)
- FOBY® Afdichtband (band voor kimafdichting)
- FOBY® Multi-Flex (hoogelastische watervaste lijm voor wandtegels)
- FOBY® Flexmortel (elastische watervaste poeder tegellijm)
- FOBY® Voegmortel Univoeg WD (flexibele en waterdichte voegmortel voor voegen tot 10mm)
- FOBY® Siliconenkit

Werkwijze in 8 stappen

1. Alle wanden voorstrijken met FOBY® Hechtingsemulsie. Droogtijd 1 à 2 uur.
2. Alle hoekaansluitingen ruim instrijken met FOBY® Afdichtpasta.
3. Druk het FOBY® Afdichtband in de nog natte pasta.
4. Bestrijk het aangebrachte band geheel met FOBY® Afdichtpasta. Bestrijk ook alle plaatsen rondom leidingdoorvoeren en afvoerputjes. NB. Bij betegeling van een watervaste multiplex-vloer dient de gehele vloer met FOBY® Afdicht-

pasta ingestreken te worden. Alleen watervaste houtsoorten zijn hiervoor geschikt.


5. Wandtegels aanbrengen met FOBY® Multi-Flex. De lijm onder de bovenste rij tegels daarbij horizontaal inkammen.
6. De vloertegels worden verlijmd met FOBY® Flexmortel. De lijm moet daarbij de hele ondergrond bedekken en mag niet tot op de ondergrond worden doorgekamd.
7. Het gehele tegelwerk voegen met FOBY® Univoeg WD. De hoekvoegen geheel vrij houden.
8. Alle hoeken afkitten met FOBY® Siliconenkit. Dit geldt tevens voor afvoerputjes, leidingdoorvoeren, bad- en douchebakken, toiletten etc.

Eurovite Nederland BV

FOBY® is het professionele merk bouwmaterialen van Eurovite Nederland BV. Eurovite is fabrikant van een omvangrijk programma bouwchemische stoffen die in eigen laboratoria worden ontwikkeld. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit lijmen en voegmortels voor keramische tegels.

Eurovite Nederland BV
Postbus 60, 6710BB Ede
Tel (0318) 664 555
info@eurovite.com
www.foby.nl

FOBY® Waterdicht-systeem in één oogopslag

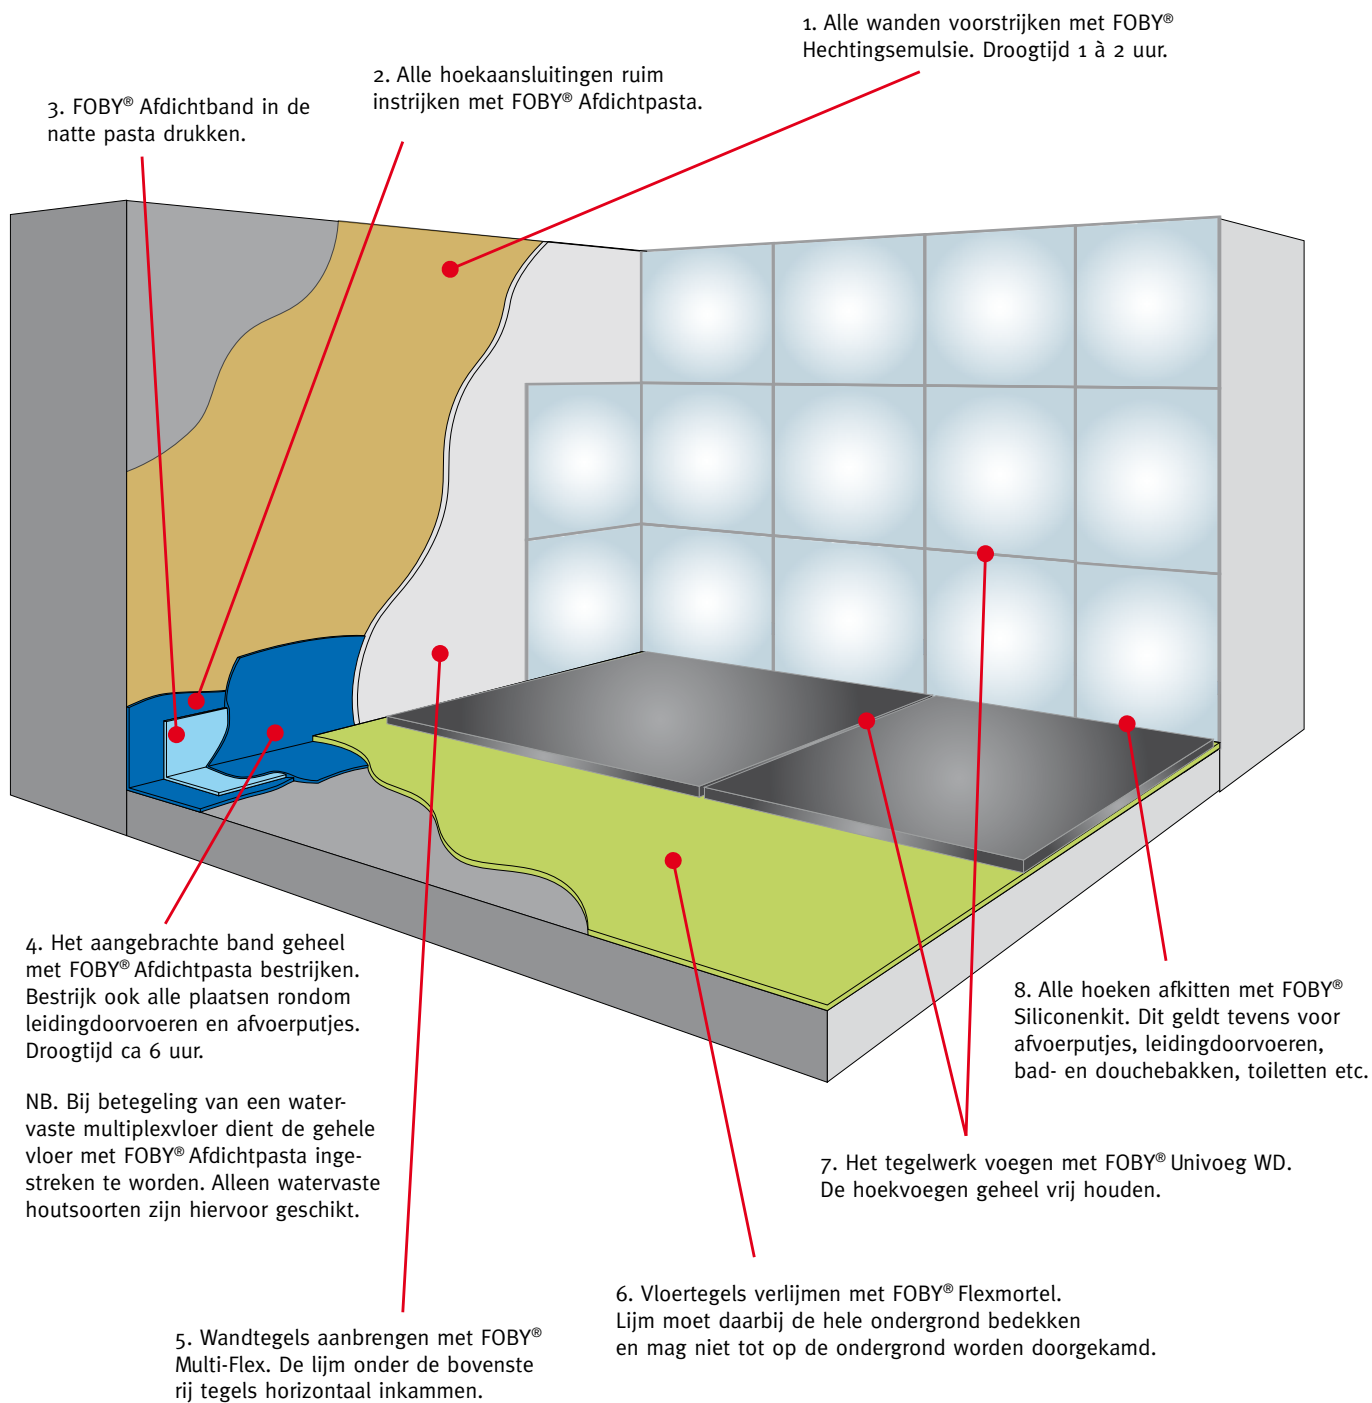


FOBY® Hechtingsemulsie

Is een kunstharsdispersie die met drie delen water verdund gebruikt wordt als voorstrijkmiddel om de hechting te verbeteren en de ondergrond minder vochtabsorberend te maken.


FOBY® Waterdicht-systeem

Voor waterdicht tegelwerk in bad en douche ruimtes, toiletten, keukens etc. Bestaat uit Afdichtpasta, Foby Afdichtband en een blokkwast.


FOBY® Afdichtpasta

Is een waterdicht-systeem en bevat 5kg FOBY® Afdichtpasta ruim voldoende voor het waterdicht afdichten van 12 meter hoekaansluiting. Er is een blokkwast bijgesloten voor het aanbrengen.


FOBY® Afdichtband

Is een 12 meter lange nonwoven band van 15cm breed die met behulp van de blokkwast ingebed wordt in de afdichtpasta.


FOBY® Multi-Flex

Kant en klare dispersie tegellijm met verlengde open tijd en uitstekend standvermogen voor wandtegels. Droogt flexibel op. Type D2TE conform EN 12004.


FOBY® Flexmortel

Flexibele poeder tegellijm geschikt voor wand en vloer met verlengde open tijd. Type C2TE en S2 conform EN 12004 en EN 12002.


FOBY® Univoeg WD

Sneluithardende, waterdichte, flexibele voegmortel beschikbaar in de kleuren wit, jasmijn, bahama, zilvergrijs, manhattan, cementgrijs, donkerbruin en grafietzwart.


FOBY® Siliconenkit

Sanitair ingestelde 1 component siliconenkit beschikbaar in de kleuren wit, jasmijn, vanille, zilvergrijs, manhattan, grijs en antraciet/grafiet.